

Powered by



# GPL 12880 12V 88Ah

GPL 12880 - батарея общего применения со сроком службы 10 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.




## ► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость	88 Ач при 20-часовом разряде до $U_{кон.}$ - 1.75 В/Эл при 25 °C
Вес	29.7 кг
Максимальный ток разряда	800А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	4.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -20°C до +50°C заряд: от -20°C до +40°C хранение: от -20°C до +40°C
Номинальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C
Максимальный ток заряда	26.4 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда $I_{max}$ не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°C
Саморазряд	низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°C более 6-ти месяцев.*
Выходы	под болт М6/М8
Материал корпуса	полипропилен

\*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

## ► Размеры, мм:

Длина	308.7±2.5
Ширина	169.0±2.0
Высота (макс.)	214.3±2.5

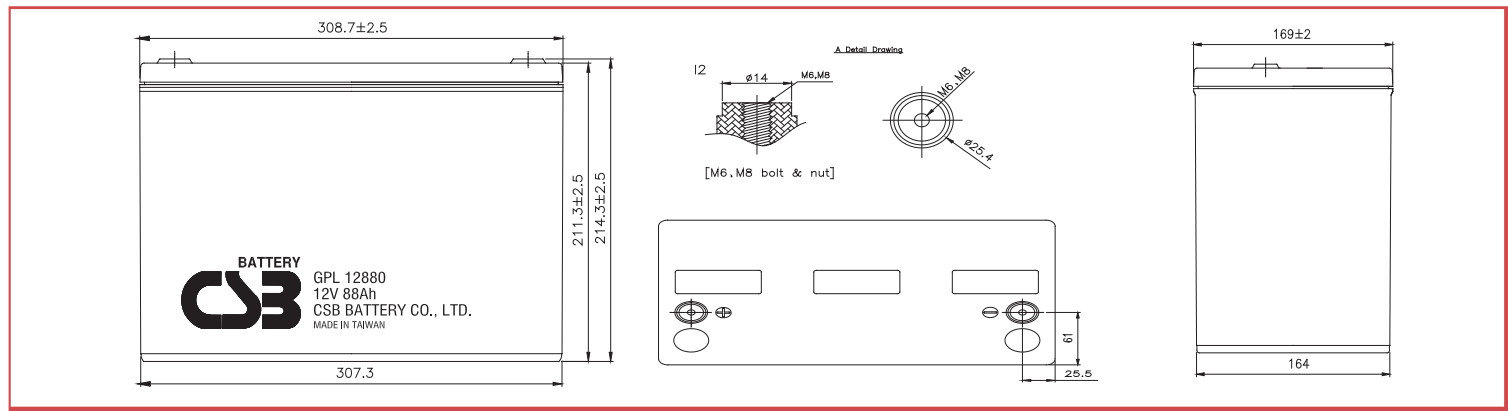

## РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А ( 25 °C )

$U_{к/Т}$ разряда	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60V	349	232	175	103	62.8	36.3	25.6	20.3	17.0	11.2	9.21	4.88
1.67V	321	225	171	102	62.4	36.0	25.5	20.2	16.9	11.0	9.13	4.85
1.70V	311	219	169	101	61.4	35.7	25.2	20.1	16.8	11.0	9.11	4.83
1.75V	274	199	163	99.0	60.3	35.1	25.1	19.9	16.6	10.9	8.96	4.74
1.80V	246	186	154	96.1	58.8	34.6	24.6	19.7	16.2	10.8	8.86	4.67
1.85V	215	170	138	90.3	55.8	32.9	23.8	18.8	15.8	10.4	8.52	4.49

## РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/БЛОК ( 25 °C )

$U_{к/Т}$ разряда	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60V	3,535	2,496	1,941	1,177	720	434	306	243	203	136	110	58.3
1.67V	3,307	2,417	1,919	1,169	719	428	306	242	202	135	109	57.9
1.70V	3,202	2,373	1,888	1,166	716	426	304	240	201	134	109	57.8
1.75V	2,995	2,261	1,828	1,145	707	424	301	238	200	132	108	57.5
1.80V	2,782	2,129	1,734	1,113	694	418	298	236	198	130	107	57.1
1.85V	2,434	1,955	1,581	1,061	671	400	287	229	190	125	103	55.3



MH14533(N)




ISO9001  
No :041005117




ISO 14001  
NO.UM 1-12-0045


### Зависимость срока службы от температуры

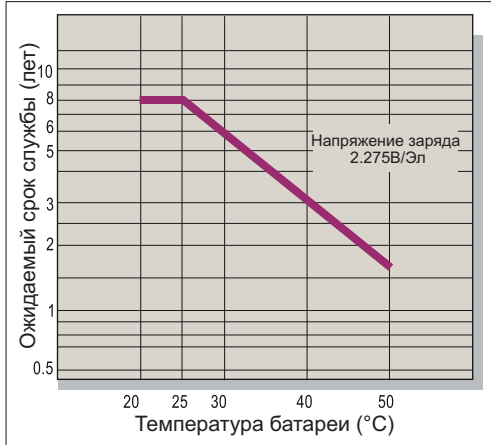


### Саморазряд

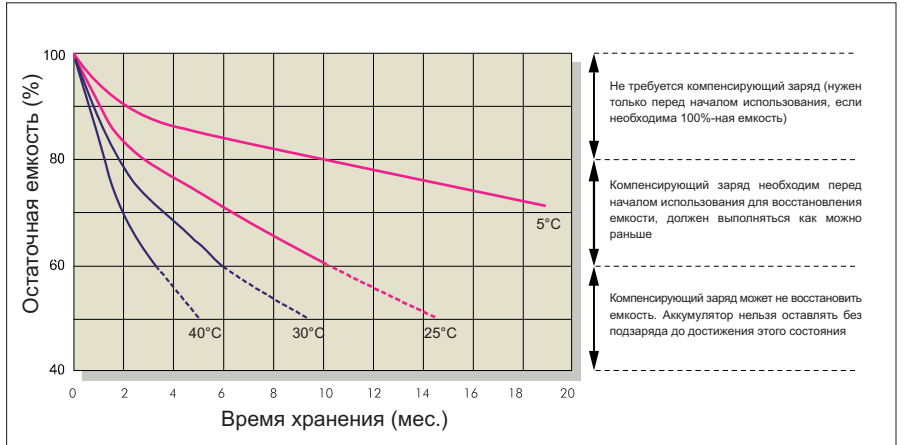


### Характеристики заряда (буферный режим)

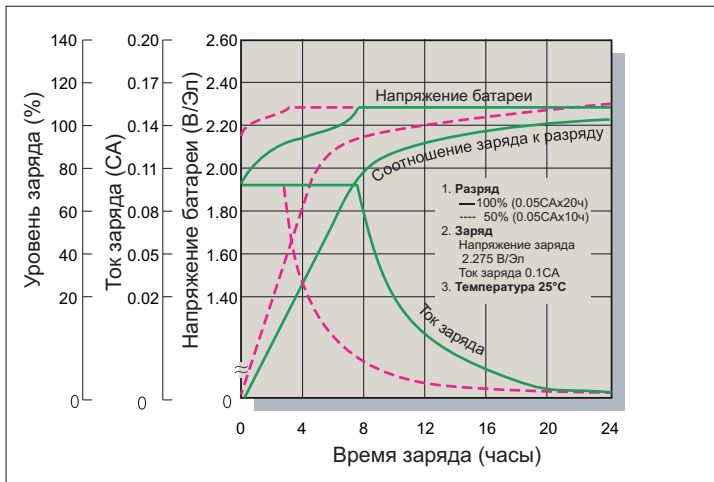


### Зависимость кол-ва циклов от глубины разряда

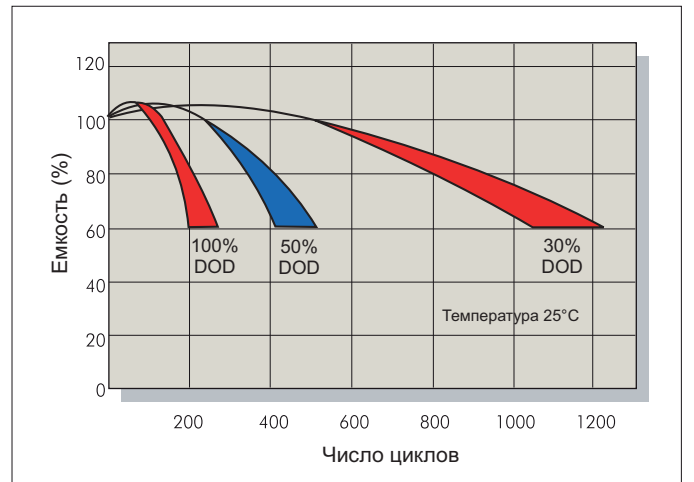

### Характеристики заряда (циклический режим)

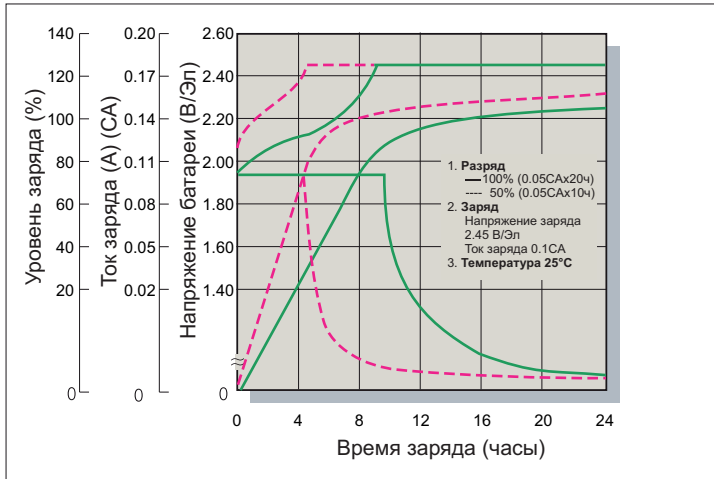

### Разрядные характеристики

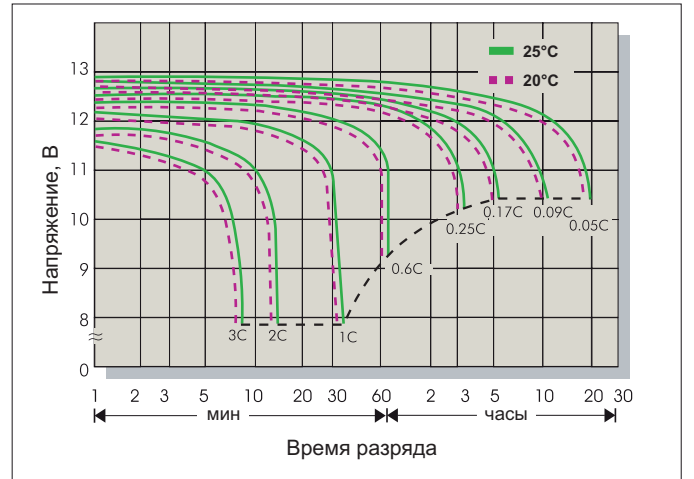

### Заряд

Применение	Напряжение заряда(В/Эл)			Максимальный ток заряда
	Температура	Рекомендуемое значение	Диапазон значений	
Циклический режим	25°C	2.45	2.40-2.50	0.3C
Буферный режим	25°C	2.275	2.25-2.30	

### Разряд

Конечное напряжение (В/Эл)	1.75	1.70	1.60	1.30
Ток разряда (А)	0.2C > (А)	0.2C < (А) < 0.5C	0.5C < (А) < 1.0C	(А) > 1.0C